

Cintas/Guías Pasa-Cable

CARACTERÍSTICAS:

El mango extra grande "Grip-It®" está diseñado para un agarre en diferentes ángulos aun con la mano con guante.

La costilla reforzada en el mango, provee un agarre seguro y confortable.


El carrete de enrollado es de plástico de alto impacto para durabilidad y operación suave.

El carrete gira fácilmente en ambas direcciones para operación en una mano.

La ranura, de la cinta agrandada, permite la salida rápida y fácil de la cinta.

Carcasa o carrete anaranjado para fácil localización en los sitios de trabajo.


4 ventanillas para verificar la cantidad de cinta usada y eliminar el trabajo de adivinar.

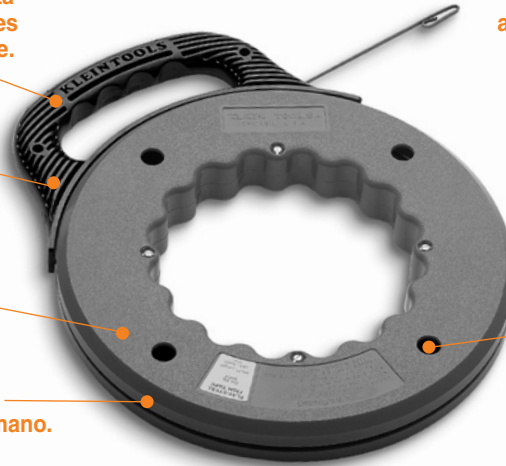

Klein-Lite® Cinta/Guía Pasacable no Metálica Mango - Grip-It®

Características adicionales:

- Alta fuerza para jalado.
- El ojo en la punta agrandado permite acomodar hasta 5 alambres sin pelar calibre 12 AWG.
- Clasificada para 500 libras máximo, fuerza de jalado.
- La guía pasacable Klein-lite, no metálica es de bajo peso, deslizamiento suave y de baja fricción.

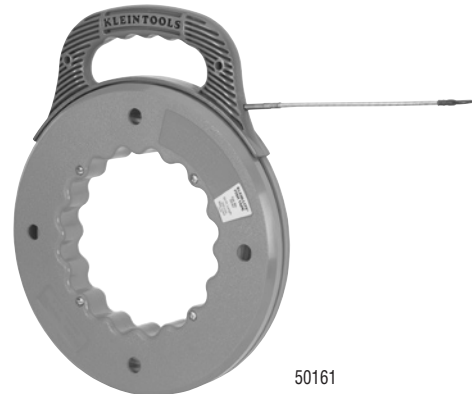

50161

| Cat. No. | Color Mango | Descripción | Largo | Diámetro | Peso (lbs.) |
|----------|-------------|--|------------|--------------|-------------|
| 50161 | azul | cinta Klein Lite® con ojo tipo bucle y guía líder 7" | 50' (15 m) | 12" (305 mm) | 3.00 |

Dobladoras de Tubos, "Klein's Benfield®"

Dobladoras de Tubos, Klein's Benfield®



51212

- Radio fijo, diseño de una sola doblada permite precisión exacta aun por usuarios inexpertos.
- Símbolos de punto de partida fáciles de leer y escalas de grados no centrados en los lados opuestos.
- Flecha y estrella pintadas avellanadas para indicar localizaciones de comienzo y el revés del doblado.

⚠ ADVERTENCIAS: Utilice siempre protección visual aprobada.

| Cat. No. | Descripción | EMT | Rígido | Radio | Peso (lbs.) |
|----------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 51211 | cabeza de dobladora (Cat. No. 51201) con mango (Cat. No. 50473) | 1/2" (13 mm) | — | 4" (102 mm) | 5.80 |
| 51212 | cabeza de dobladora (Cat. No. 51202) con mango (Cat. No. 50473) | 3/4" (19 mm) | 1/2" (13 mm) | 5" (127 mm) | 9.90 |

Todas dimensiones son en pulgadas y mm excepto se especifique otras.

⚠ ADVERTENCIAS: Utilice protección de los ojos aprobada cuando haga avanzar pasa-cable, tire de ella o la rebobine.

⚠ ADVERTENCIAS: No quite nunca los tornillos mientras la pasa-cable esté enrollada dentro del carrete.

⚠ ADVERTENCIAS: NO use ninguna pasa-cable en circuitos con corriente ni cerca de los mismos. Tenga suma precaución cuando trabaje cerca de cualquier equipo eléctrico.

⚠ ADVERTENCIAS: Use una posición de trabajo segura para evitar perder el equilibrio cuando utilice pasa-cable.

